



MANGO

SEMILAVORATI IN LEGNO



Mission

Die Kombination von Schönheit und Funktionalität dank eines technischen Niveaus von absoluter Spitzenqualität. Unser ständiges Engagement gilt der Förderung einer Welt in dem die Sorge um die Umwelt, die Ressourcen des Planeten und der Mensch Vorrang haben.



Das Label für verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung

Produkte mit FSC®-zertifiziertem Material hergestellt werden, mit einer Überwachungskette, an der wir teilnehmen.



Maßgeschneiderte Glasleisten und Jalousien für die "Altstadt".



70 % der Energie, die wir verbrauchen, wird von unserer Photovoltaikanlage erzeugt, den Rest kaufen wir von zertifizierten erneuerbaren Quellen.



Vision

Ziel ist es, eine Referenz der italienische Spitzenleistungen für die Holzhalbfabrikate zu sein, durch ständige technische Innovation und Design, wir produzieren maßgeschneiderte Produkte. Wir unterstützen Tischlereien und Hersteller von Fenstern und Türen aus Holz, Panzertüren und Innentüren. In unserer Lieferkette ist das Teilen unserer Werte von grundlegender Bedeutung. Dazu gehört auch die Entscheidung für umweltfreundliche Produkte.


Werte

Unsere Werte beginnen mit einer tiefen Leidenschaft für Holz, durch die die innovativsten Ideen geboren werden, von der Qualität der von uns hergestellten Produkte, die aus ständiger Forschung hervorgegangen sind, der Liebe zum Detail, der kontinuierlichen Innovation der eingesetzte Technologien und der Nachhaltigkeit im Sinne der Aufmerksamkeit für die Umwelt.

Alle unsere Produkte, von der Wahl der umweltfreundlichen Materialien, über die Verpackung bis hin zum Recycling sind darauf ausgerichtet, die Umweltauswirkungen im Vergleich zu ähnlichen Produkten drastisch zu reduzieren. Unser Ethikkodex legt Verhaltensstandards fest, an die sich alle Beteiligten halten müssen:

Fairness und Gleichheit, Rechtmäßigkeit, Gesundheitsschutz, Vertraulichkeit, Transparenz, Schutz der Umwelt und Schutz des Menschen.

Produkt-Index

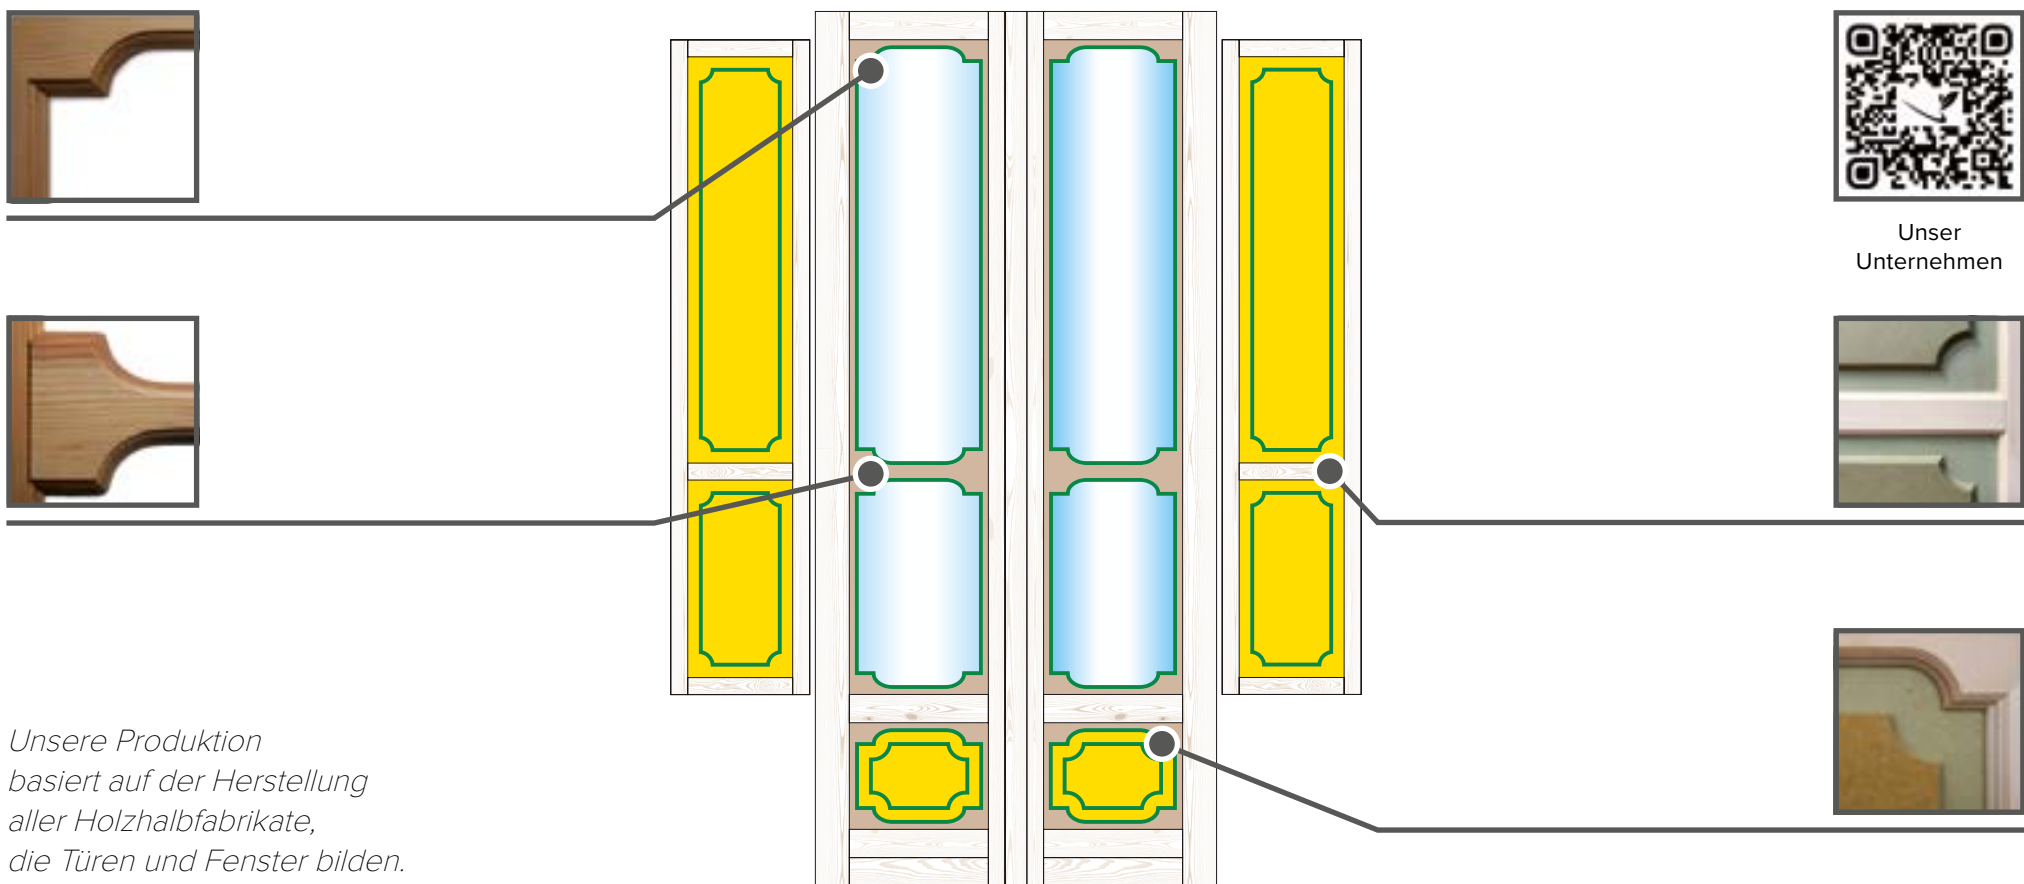

Unsere Produktion
basiert auf der Herstellung
aller Holzhalbfabrikate,
die Türen und Fenster bilden.

BESCHICHTETE PLATTEN FÜR FENSTER UND TÜREN	04
SANDWICH UND ISOLIERTE FÜLLUNGEN	12
LICHTSCHUTZ	13
FENSTERBÄNKE - STUFEN - POLSTERUNG	17
ABDECKSTREIFEN – VERSTELLER NACH ZEICHNUNG	18
LASERBEARBEITUNG	19
FENSTERSTOPPER	20
LAMTECH ISOLIERTE TÜREN	30
LAMTECH HAUSTÜREN (TÜR+RAHMEN)	34

BESCHICHTETE PLATTEN
FÜR
TÜREN UND FENSTER



PROFIL A
Sibirische Lärche



PROFIL B
Sapelle



PROFIL C
Kiefer



PROFIL D
Kastanie



Es werden mit Holz verkleidete Paneele hergestellt, nach dem Ermessen des Kunden, basierend auf MDF wasserabweisend oder mehrlagig für den Außeneinsatz AW100-Klebung.

Diese Arten von Platten werden sowohl für außen als innen verwendet, wobei die Stabilität im Laufe der Zeit erhalten bleibt, bei Vermeidung von Schwellungen und Rissbildung

auch unter kritischen Umweltbedingungen.

Unsere Produktion umfasst vier Arten von beschichteten Platten, die nach Ermessen des Kunden gebürstet und furniert werden Auswahl von mehr als 25 Essenzen durch den Kunden:

- **Interior Line:** beschichtete Paneele für Türen und Innenjalousien;
- **Exterior Line:** beschichtete Paneele für Türen

und Fenster und Außenjalousien;

- **Thermic Line:** beschichtete Isolierplatten und Bescheinigungen über den Wärmedurchlässigkeitskoeffizienten, über das Programm Frame Simulator, mit Bezugnahme auf **UNI EN ISO 6946** und die akustischen Durchlässigkeitswerte.
- **Acustic Line:** isolierte Paneele mit Schalldämmwerte von bis zu 41 dB



INTERIOR LINE



PROFIL A
FINALE
6 bis 10 mm



PROFIL B
FINALE
7 bis 10 mm




PROFIL C
FINALE
6/12/15/18/22/25/34/38 mm



EXTERIOR LINE




PROFIL A
FINALE
10 bis 28 mm



PROFIL B
FINALE
12 bis 23 mm



PROFIL C
FINALE
12 bis 38 mm



PROFIL D
FINALE
14 mm

THERMIC LINE



ISOLIERPLATTEN MIT ECO BLACK DB - MDF HYDRO ODER MEHRSCHICHTIGE TRÄGER

Zwei getrennte Hälften



PROFIL A

FINALE
22 bis 57 mm



PROFIL B

FINALE
22 bis 57 mm



PROFIL C

FINALE
23 bis 50 mm



PROFIL D

FINALE
25 bis 33 mm



Einzelner Korpus mit Massivholzumrandung



PROFIL A

FINALE
22 bis 57 mm



PROFIL B

FINALE
22 bis 57 mm



PROFIL C

FINALE
23 bis 50 mm




PROFIL D

FINALE
25 bis 33 mm

Bis zu 0,48 W/m²K
Schalldämmleistung bis zu 27 dB


ISOLIERPLATTEN MIT ISHO PLUS - HYDRO- ODER MEHRSCHICHTIGER MDF-UNTERLAGE

Zwei getrennte Hälften




PROFIL A

FINALE
33 bis 53 mm




PROFIL B

FINALE
33 bis 53 mm



PROFIL C

FINALE
33 bis 55 mm



PROFIL D

FINALE
34 bis 44 mm




Einzelner Korpus mit Massivholzumrandung




PROFIL A

FINALE
33 bis 53 mm




PROFIL B

FINALE
33 bis 53 mm



PROFIL C

FINALE
33 bis 55 mm



PROFIL D

FINALE
34 bis 44 mm

Bis zu 0,48 W/m²K
Schalldämmleistung bis zu 27 dB

THERMIC LINE



ISOLIERPLATTEN MIT ISHO X0.9 - HYDRO- ODER MEHRSCHICHTIGER MDF-TRÄGER

Einzelner Korpus mit Kork




PROFIL A

FINALE
29 bis 35 mm



PROFIL B

FINALE
29 bis 35 mm



PROFIL C

FINALE
30 bis 43 mm




Bis zu **0,93 W/m²K**

Schalldämmleistung bis zu **27 dB**


ISOLIERTE PLATTEN MIT KORK - HYDRO- ODER MEHRSCHICHTIGER MDF-TRÄGER

Einzelner Korpus mit Kork




PROFIL A

FINALE
26 bis 32 mm



PROFIL B

FINALE
27 bis 32 mm



PROFIL C

FINALE
30 bis 43 mm



Bis zu **1,17 W/m²K**


Schalldämmleistung bis zu **33 dB**

Thermic Line Paneele werden isoliert hergestellt, Wärmedurchlässigkeitskoeffizienten bis zu **0,48 W/m²K**.

Die Platten können in zwei Hälften geliefert werden getrennt mit separater Isolierung, in einem Korpus isoliert mit HD-Kork

oder mit einer unserer Isolierungen mit Massivholzumrandung montiert.

Unsere Paneele sind mit Werten der Wärmedurchlässigkeitskoeffizienten gemäß den Normen **UNI EN ISO 6946** zertifiziert.

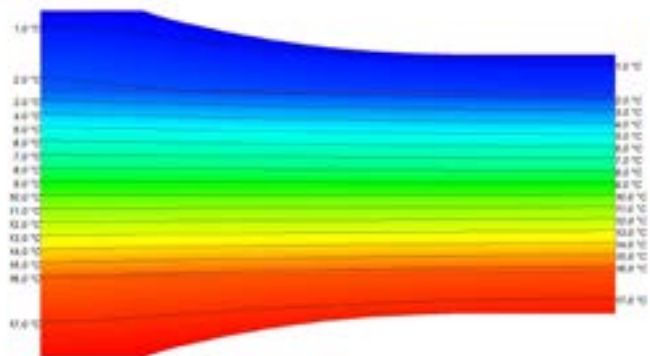


Berechnung des Platten-U-Durchgangswerts
UNI EN ISO 6946

AKUSTIC LINE




ISOLIERPLATTEN MIT MINERAL SOUND - MDF-HYDRO-TRÄGER

Zwei getrennte Hälften




PROFIL A

FINALE
42 - 52 mm



PROFIL B


FINALE
42 - 52 mm



PROFIL C


FINALE
55 mm

Einzelner Korpus mit Massivholzumrandung




PROFIL A

FINALE
42 - 52 mm



PROFIL B

FINALE
42 - 52 mm



PROFIL C

FINALE
55 mm



Bis zu 0,79 W/m²K
Schalldämmung bis zu 41 dB


ISOLIERPLATTEN MIT HYBRID SOUND - MDF-HYDRO-TRÄGER

Zwei getrennte Hälften




PROFIL A

FINALE
42 mm



PROFIL B


FINALE
42 mm



PROFIL C


FINALE
57 mm

Einzelner Korpus mit Massivholzumrandung




PROFIL A

FINALE
42 mm



PROFIL B

FINALE
42 mm



PROFIL C

FINALE
57 mm



Bis zu 0,82 W/m²K
Schalldämmung bis zu 41 dB



NICHT ISOLIERTE PLATTEN - MEHRSCICHTIG VERKLEIDETER TRÄGER

FICHTE/LÄRCHE BIO 6mm
MEHRSCICHTIG
FICHTE/LÄRCHE 6mm

PROFIL C

FINALE
24 bis 46 mm



Die Paneele der **Bio Line** Serie sind Produkte mit einem mehrschichtigen Träger für den Außeneinsatz, beschichtet mit gebürstetem **Lärchen-** oder **Fichtenholz Bio 2**. Mit einer Patina von 6 mm.

ISOLIERTE PLATTEN MIT ISHO X0,9 - MEHRSCICHTIG VERKLEIDETER TRÄGER

FICHTE/LÄRCHE BIO 6mm
MEHRSCICHTIG
ISHO X0.9
MEHRSCICHTIG
FICHTE/LÄRCHE BIO 6mm

PROFIL C

FINALE
44 - 54 mm

Bis zu 0,65 W/m²K



Bio-Lärche 2. Patina

ISOLIERTE PLATTEN MIT KORK - MEHRSCICHTIG VERKLEIDETER TRÄGER

FICHTE/LÄRCHE BIO 6mm
MEHRSCICHTIG
KORKEN
MEHRSCICHTIG
FICHTE/LÄRCHE BIO 6mm

PROFIL C

FINALE
42 mm

Bis zu 1,22 W/m²K




Bio-Fichte 2. Patina

ALTSTADT




ISOLIERTE PLATTEN - HYDRO- ODER MEHRSCICHT-MDF-TRÄGER


BEISPIELE VORDERANSICHT

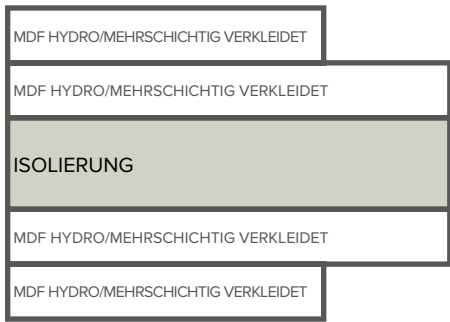


PROFIL C

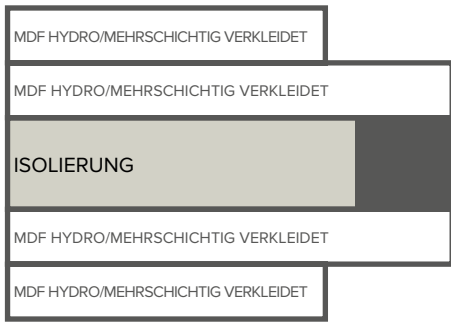


PROFIL C



PROFIL J0



PROFIL J1



PROFIL J5

REALISIERBARE PROFILE

Bis zu 0,48 W/m²K

Schalldämmleistung bis zu 33 dB



KOMPLANAR



KORKISOLIERTE KOMPLANARE-PANEELE

Einzelner Korpus mit Massivholzumrandung


Diese Paneele werden hergestellt unter Verwendung einer mehrschichtigen Außenschicht, beschichtet mit Massivholz mit vertikaler oder horizontaler Maserung, und im Inneren wird **HD-Kork** eingefügt.

Die Paneele werden nach Kundenwunsch angefertigt und können glatt, gefräst, pantografiert oder mit Fenstern versehen sein und wir können sie sowohl rechtwinklig als auch mit kundenspezifischen Seitenkanten liefern.

Dicke: von 68 bis 92 mm

Bis zu 0,52 W/m²K

Schalldämmleistung bis zu 41 dB

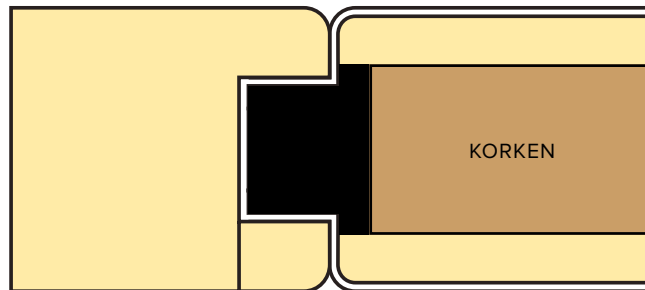

90°-Fräsen



Runde Fräsen



"U"-Fräsen



"R"-Fräsen



H3 Winkel 90°



H3 runder Winkel



DAUBEN-PANEELE

SPEZIALPLATTEN FÜR AUSSENJALOUSIEN

Diese Platten sind aus Mehrschichtholz gefertigt für den Außenbereich, mit Holz verkleidet, mit waagrechter oder senkrechter Aderung, nach Kundenzeichnung gefräst.

Dicken: 6 - 12 - 15 - 18 - 22 - 34 mm



FRÄSEARTEN



90°-Fräsen



Runde Fräsen



"U"-Fräsen




"R"-Fräsen



ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE




KORK-ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE
• MEHRSCHICHTTRÄGER

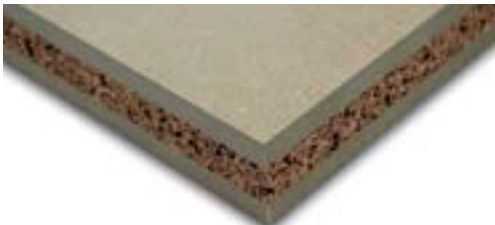

KORK-ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE
• TRÄGER MDF HYDRO



ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE MIT ISHO X09
• MEHRSCHICHTTRÄGER

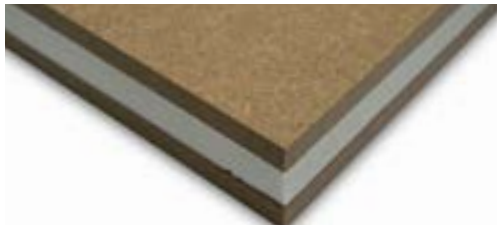

ISOLIERTE SANDWICH-PANEELE MIT ISHO X09
• TRÄGER MDF HYDRO

MEHRSCHICHTIG
KORK
MEHRSCHICHTIG

2480x1220mm
Bis zu 1,22 W/m²K
Dicke: 42 mm

MDF HYDRO
KORK
MDF HYDRO

2440x1220mm
Bis zu 1,12 W/m²K
Dicke: 42 mm


MEHRSCHICHTIG
ISHO X0.9
MEHRSCHICHTIG

2480x1220mm
Bis zu 0,98 W/m²K
Dicke: 44 mm

MDF HYDRO
ISHO X0.9
MDF HYDRO

2440x1220mm
Bis zu 0,95 W/m²K
Dicke: 44 mm

ISOLIERTE FÜLLUNGEN

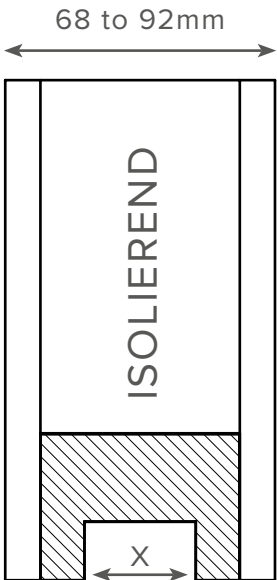


Isolierte Füllungen werden als einzelner Körper geliefert und können eine Dicke zwischen **68** und **92 mm** haben. Sie können als Decken- und/oder Bodenplatten für Türen/Fenster oder als Trennwände verwendet werden.

Wir können sie auf einem **MDF-Hydro-Träger** herstellen oder **mehrschichtig** und **abgedeckt**.

X: Verbindungsfuge mit Fenster-/Türrahmen.

INNENJALOUSIEN


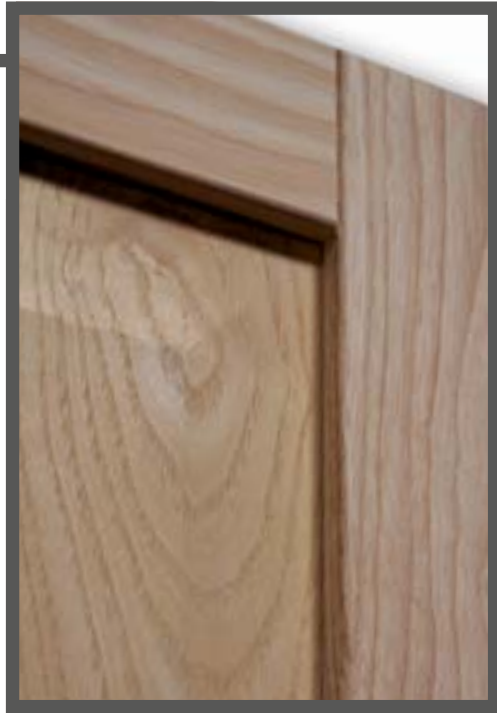


INNENJALOUSIEN




TECHNISCHES PROFIL DER JALOUSIEN


FALTABSCHNITT

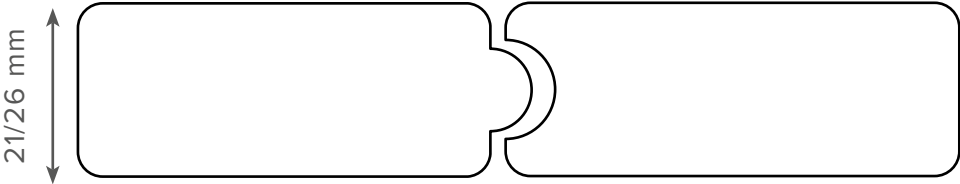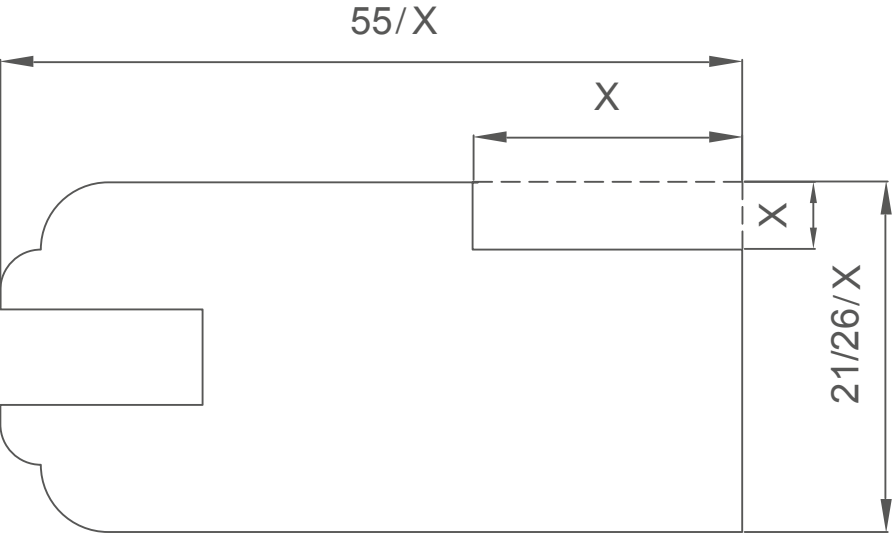


21 - 26 mm DICKE PROFILE - 1 Seite

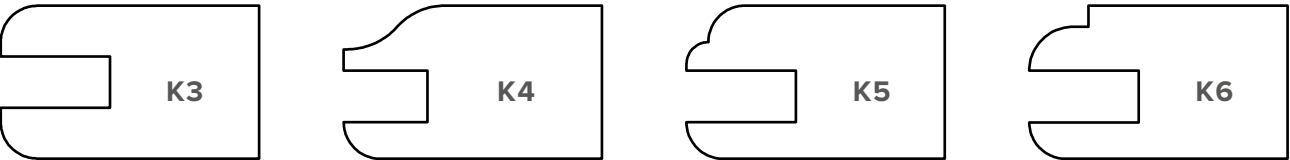

REALISIERBARE VERSIONEN

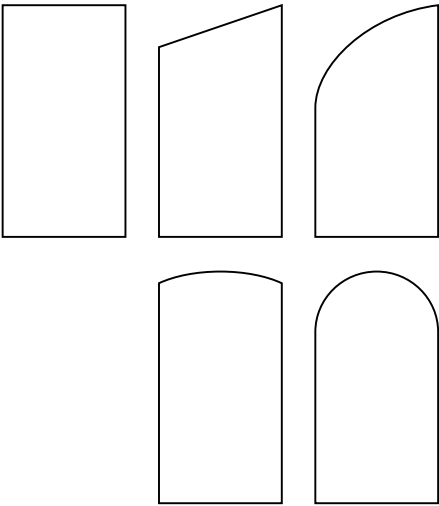

26 mm DICKE PROFILE - 2 Seiten

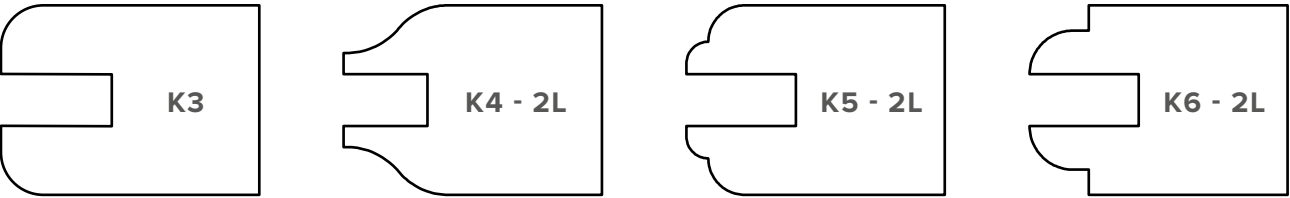

Eine Seite		zwei Seiten		
PROFIL A	PROFIL B	PROFIL A	PROFIL B	PROFIL C


GLATTE INNENJALOUSIEN




Glatte Jalousien, hergestellt auf einem Lattenrost aus Fichte, beschichtet mit MDF.
Möglichkeit, sie mit Hartholz furnier zu versehen und an allen 4 Seiten zu kanten.



ALTSTADT INNENJALOUSIEN

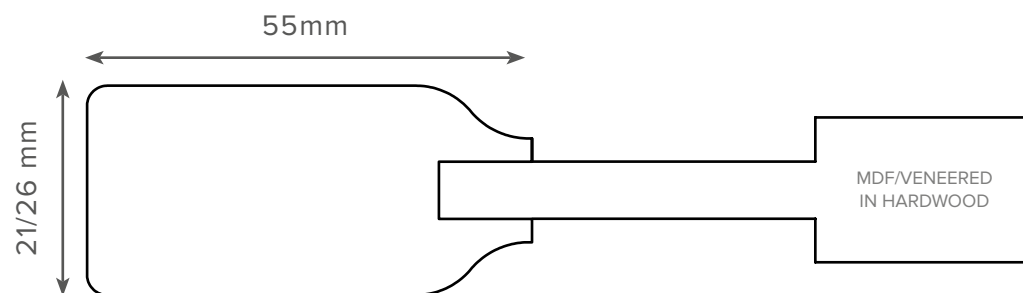

AUSFÜHRBARE PROFILE UND BOSSEN



PROFIL J0



PROFIL J1




PROFIL J5

Innenjalousien für Altstädte werden auf Kundenwunsch maßgefertigt und ermöglichen eine originalgetreue Reproduktion. Das Rahmenprofil wird aus verschiedenen angebotenen Modellen ausgewählt, und die Verzierungen können ein- oder zweiseitig bearbeitet werden.






AUSSENJALOUSINEN

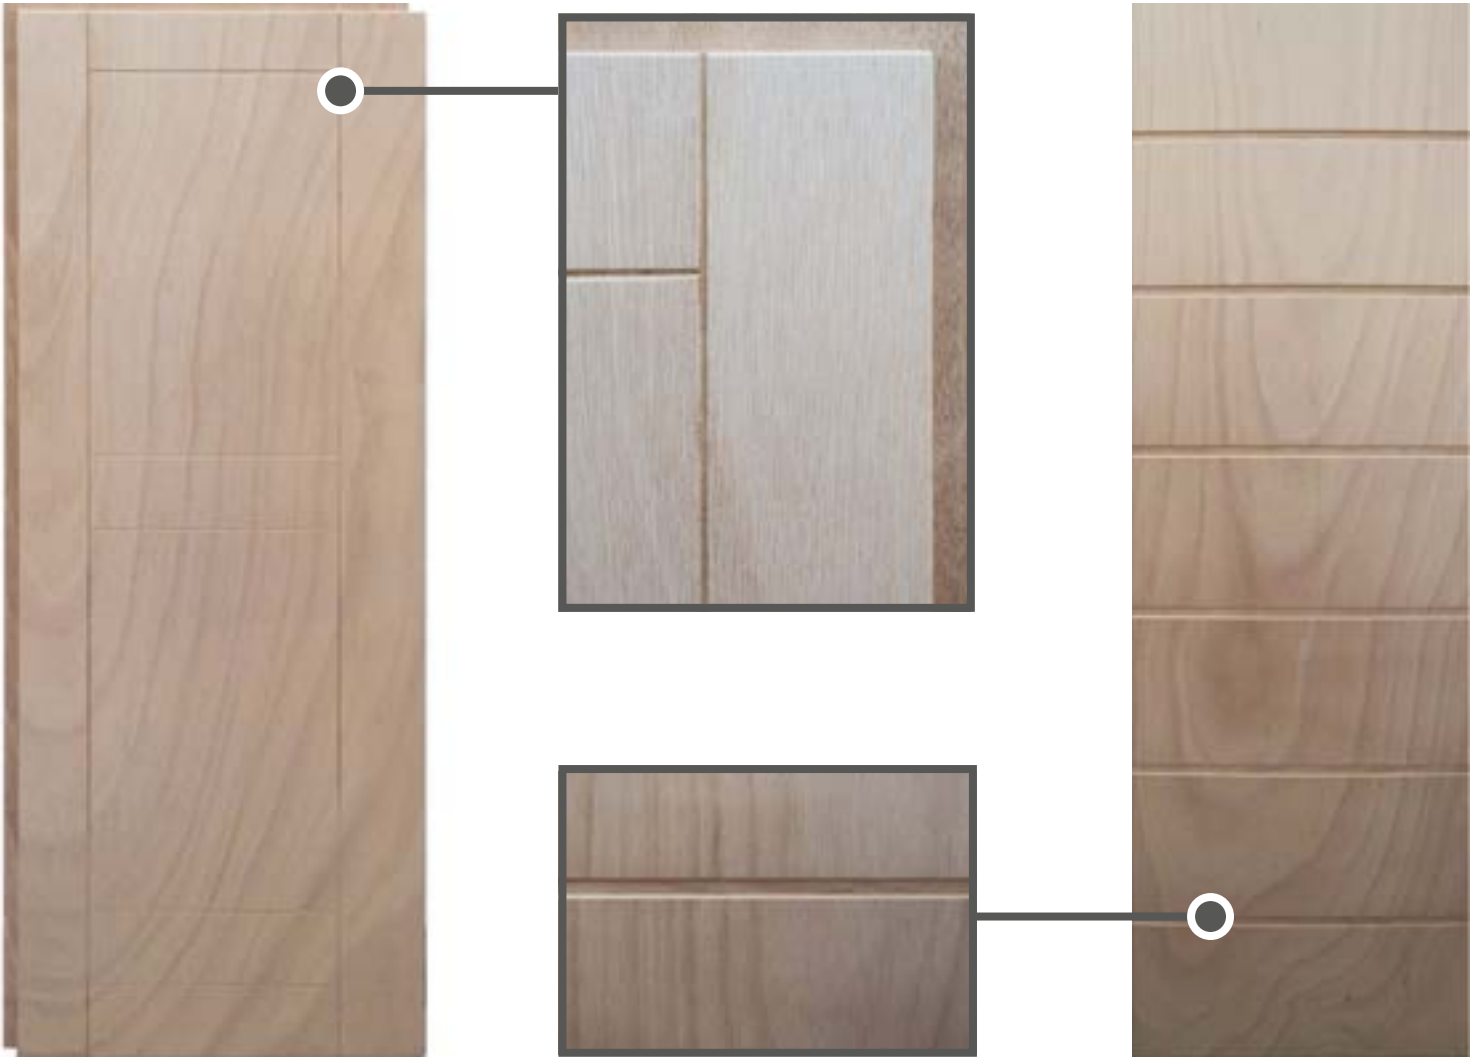

Die Paneele, die für die Außenjalousien verwendet werden, weisen einen **100%igen Okoumé**-Träger auf und sind für den Einsatz im Freien geeignet. Wir können sie sowohl quadratisch als auch mit Design-Flügeln liefern

Auf Anfrage können wir sie mit Holzurnier versehen, wahlweise mit einer vertikalen oder horizontalen Maserung auf beiden Seiten. Der Teil der Jalousiekante wird sichtbar bleiben und besteht zu 100% aus Okoumé.




Auf Kundenwunsch können Gravuren oder Pantographien angefertigt werden.

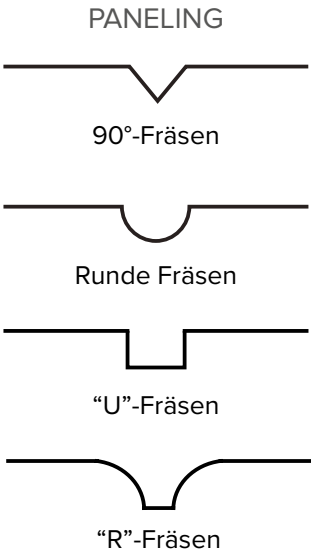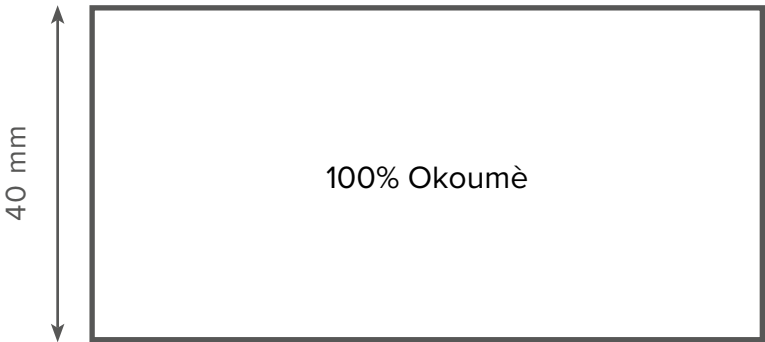


FENSTERBÄNKE



Fensterbänke aus Holz können entweder drei Massivholzseiten haben oder nur auf der Vorderseite massiv sein. Sie werden je nach Kundenwunsch entweder quadratisch oder gerade geschnitten hergestellt, wie in der Abbildung gezeigt.

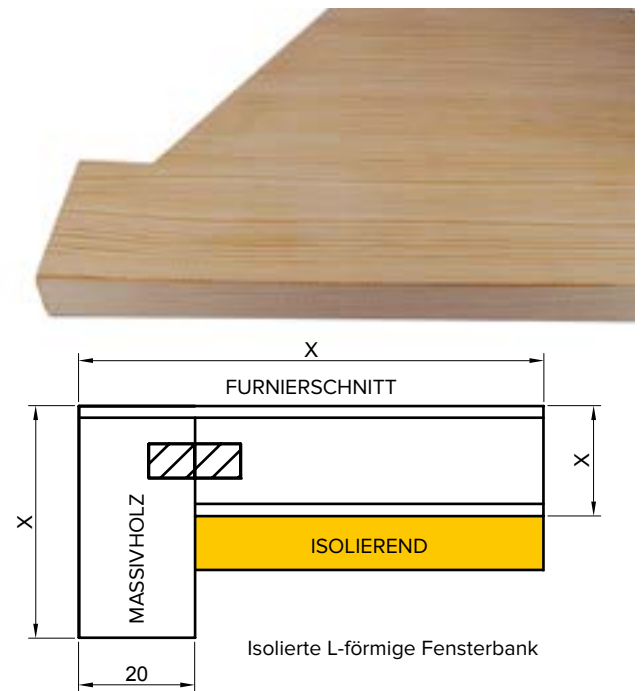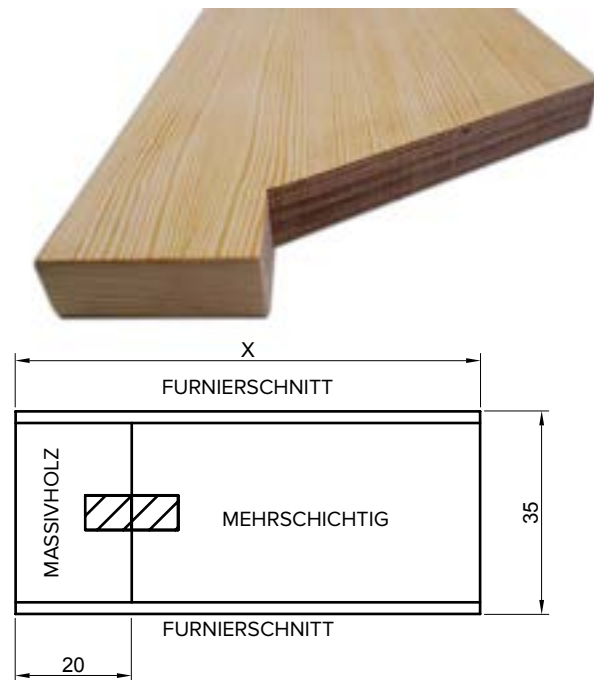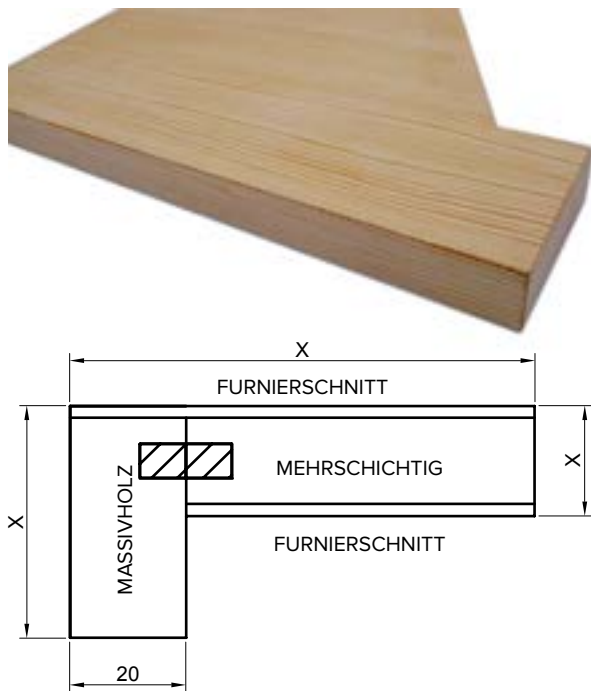


STUFEN

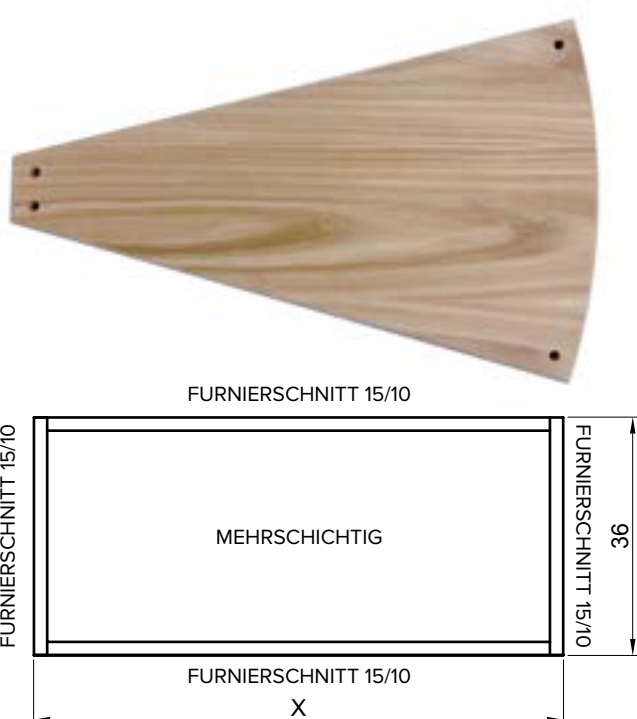

Die Stufen werden nach Kundenzeichnung mit einem **mehrschichtigen Träger** hergestellt, **bedeckt mit 15/10 Essenz** und anschließend gekantet oder mit einer Massivholzfront.

POLSTERUNG

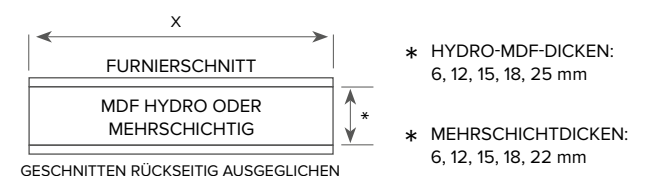

Glatte Platten, hergestellt auf einem **Hydro-MDF-Träger** oder **Sperrholz**, **einseitig furniert** mit geschnittenem Holz 6/10 oder 15/10 und **rückseitig ausgeglichen**.


Sichtbare Träger auf der einen Seite, aber mit der Möglichkeit einer Kante, wenn sie nicht der Witterung ausgesetzt sind. Unsere Träger sind in verschiedenen Dicken erhältlich, daher kann der Kunde sie je nach Bedarf auswählen. Die angegebenen Dicken sind Nennwerte der Träger, ausgenommen geschnittenes Holz. Für die Gesamtdicke wird die Stärke der Essenz hinzugefügt.

SOCKELLEISTEN UND VERZIERUNGEN




Wir haben über 200 Modelle von Sockelleisten und Verzierungen in unserem Katalog und können sie auch nach Kundenzeichnungen herstellen.

SOCKELLEISTEN

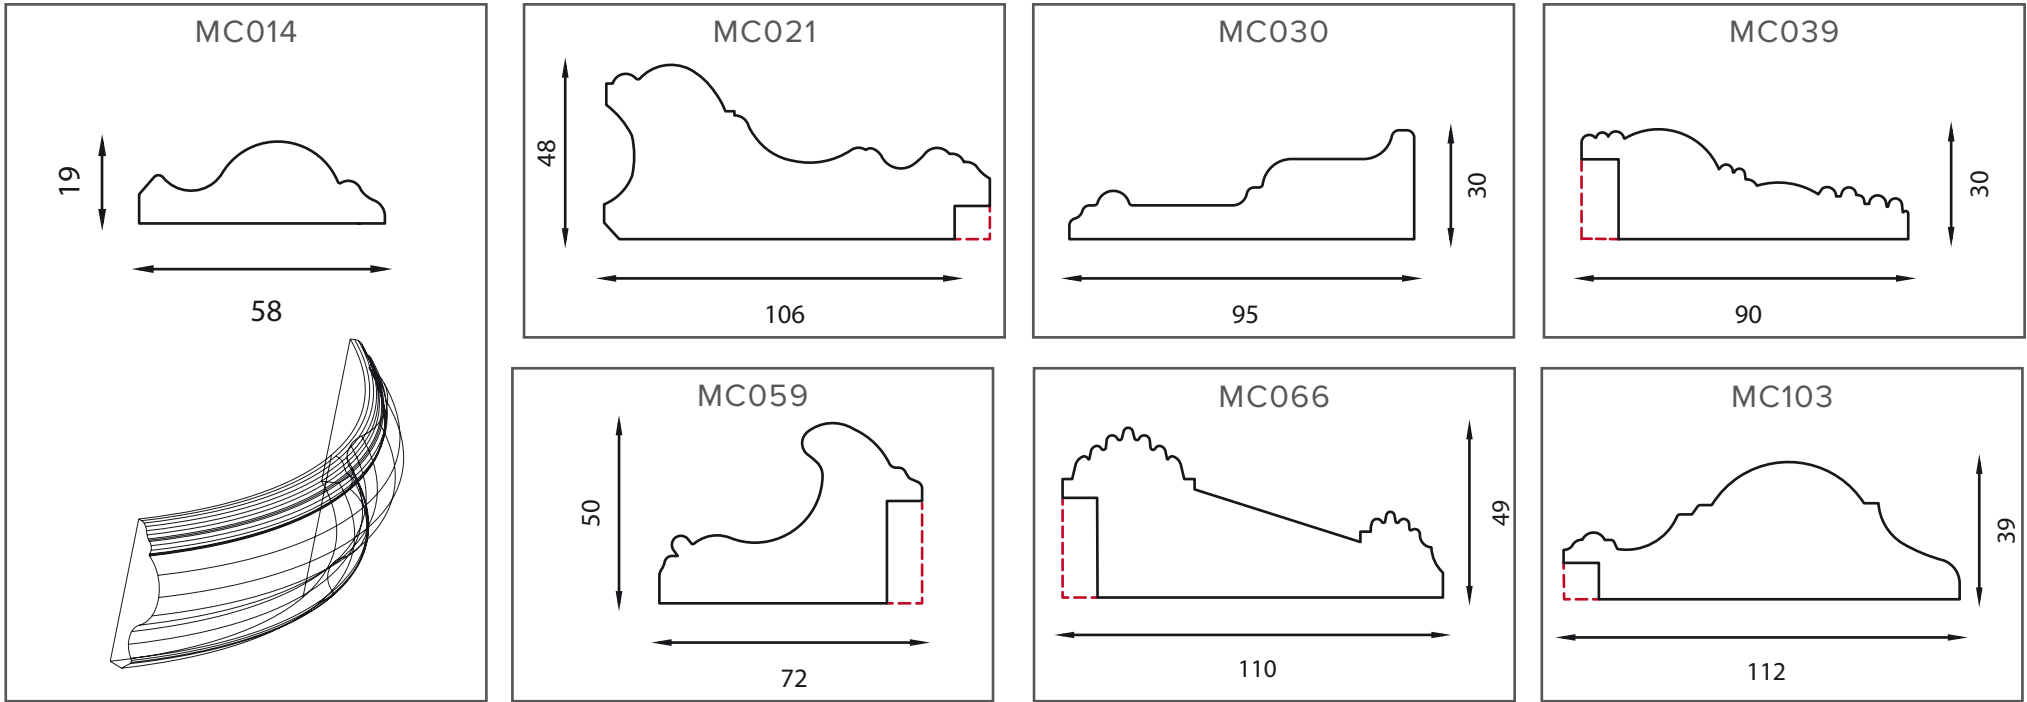

VERZIERUNGEN

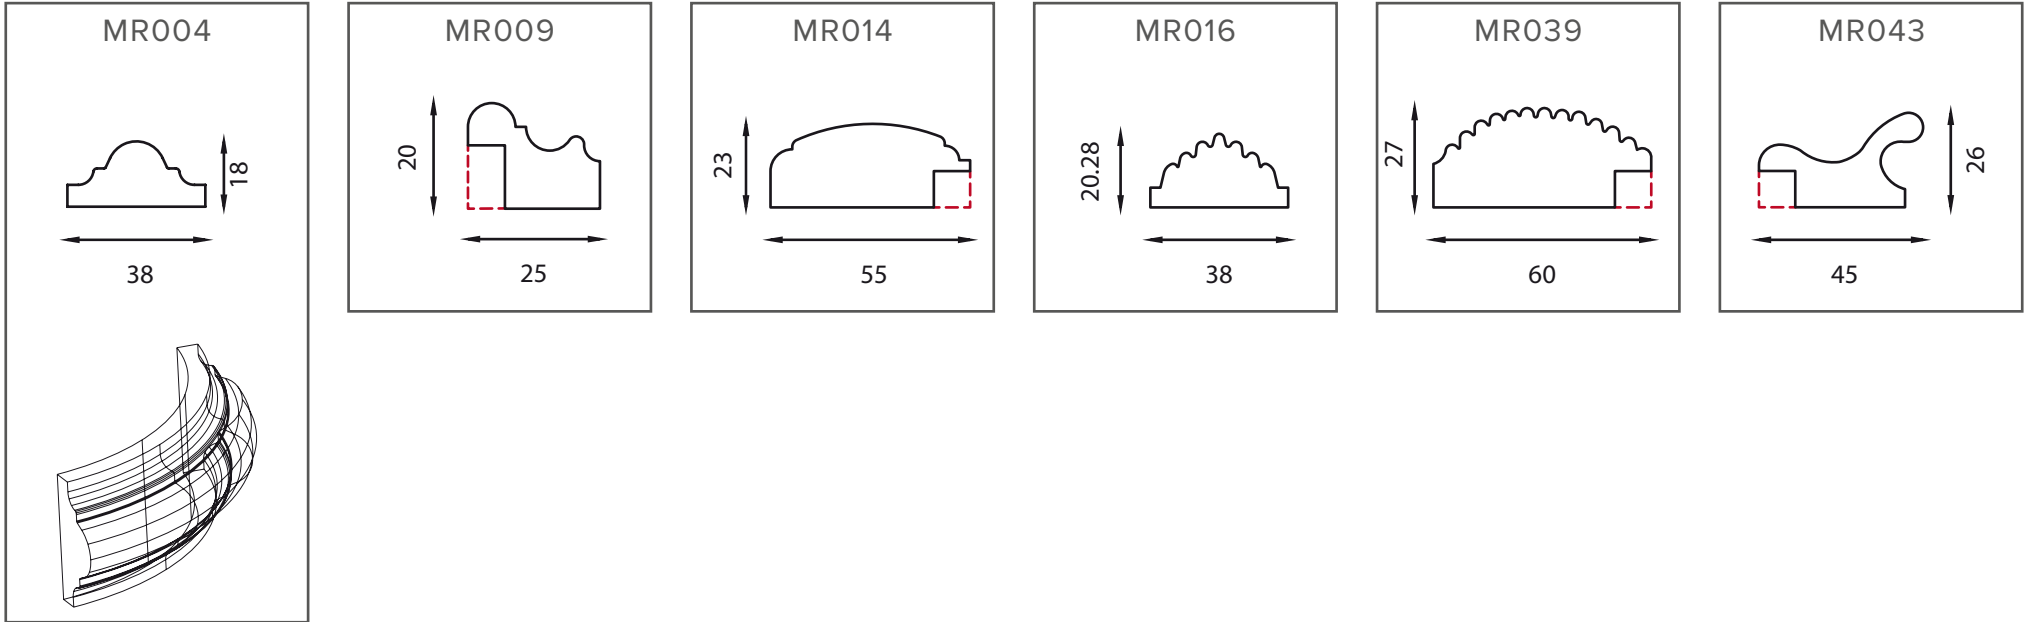

SPEZIELLE LASERBEARBEITUNG



Nach Kundenzeichnung können wir organische Materialien bis zu einer maximalen Dicke von 20 mm laserbearbeiten.




GLASSLEISTEN
ENGLISCHER STIL




GLASSLEISTEN
REALISIERBARE VERSIONEN


A




B




C




D

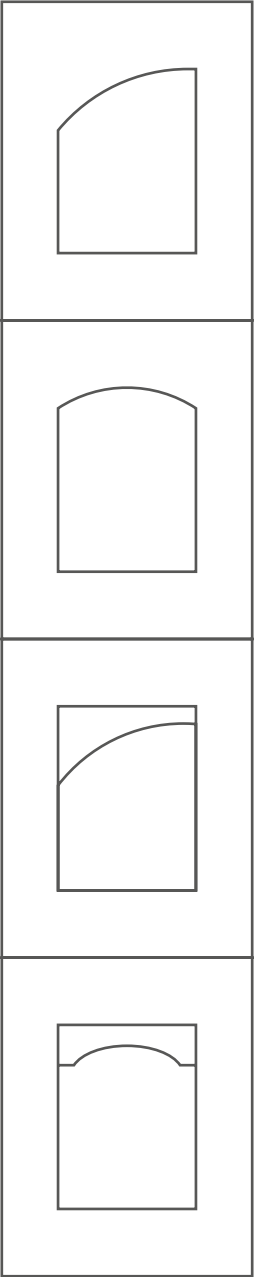


E

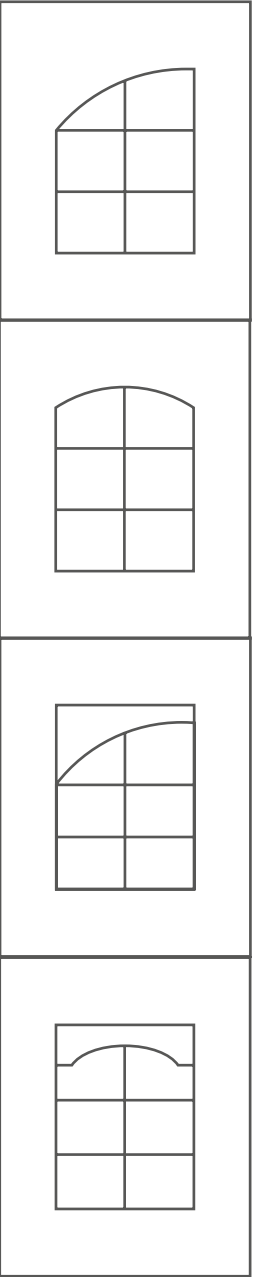


GLASSLEISTEN REALISIERBARE PROFILE

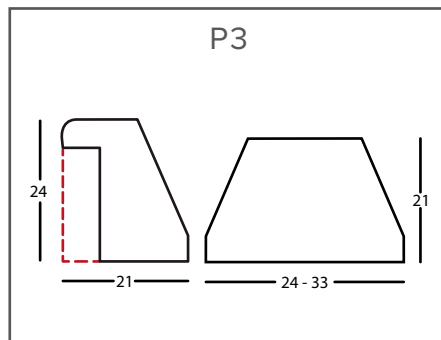


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

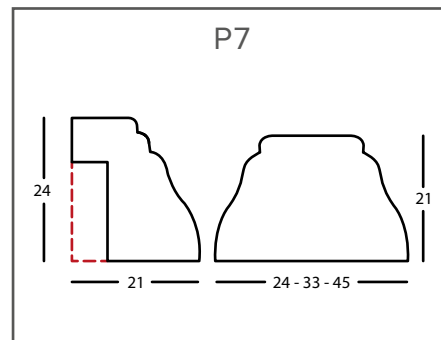


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

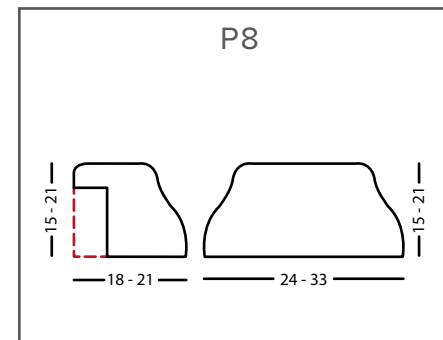


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

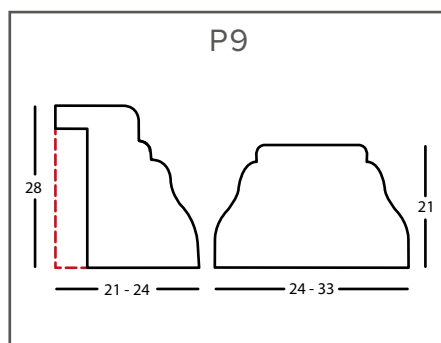


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

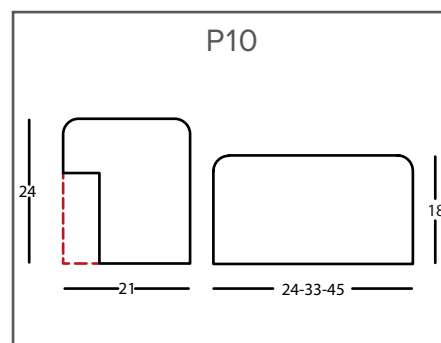


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

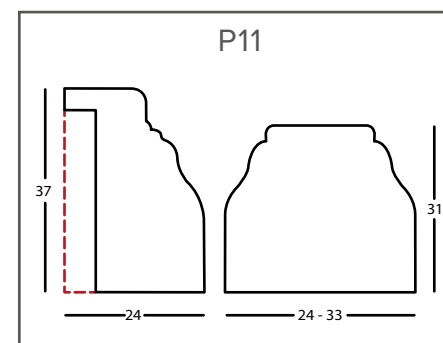


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

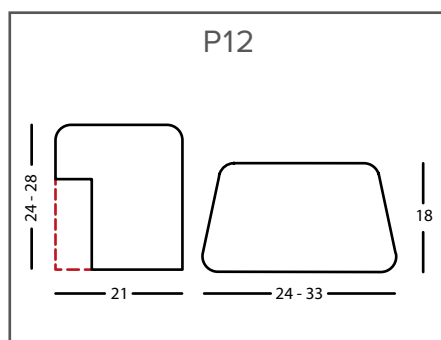

KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

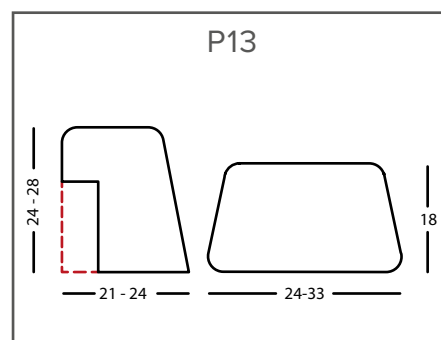


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

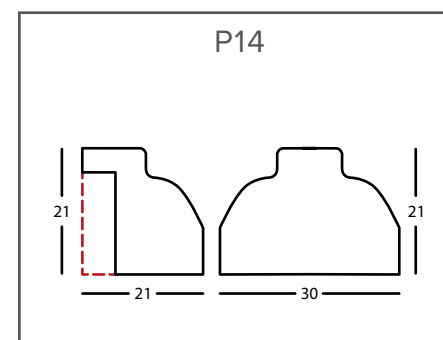


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D


GLASSLEISTEN REALISIERBARE PROFILE

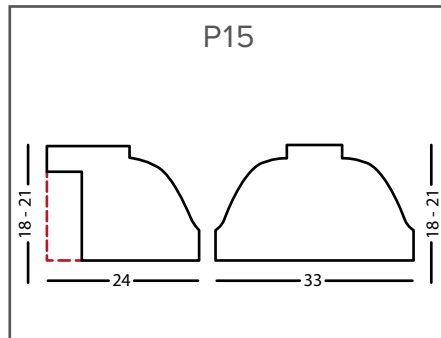


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D

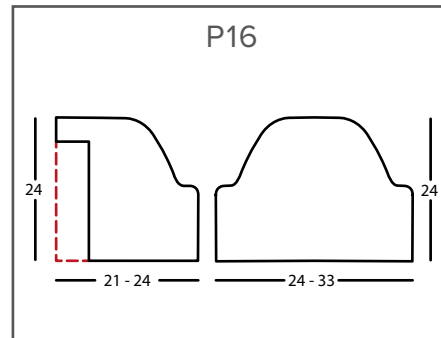


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D

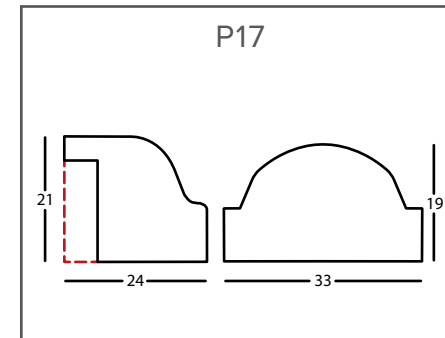


KOMPATIBILITÄT: A - B - D - E

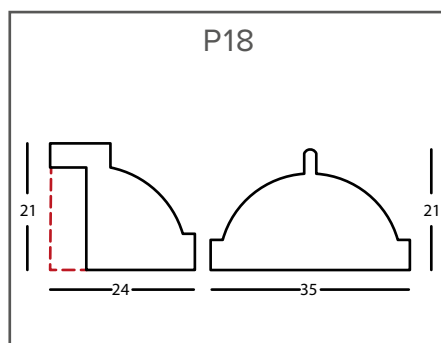


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

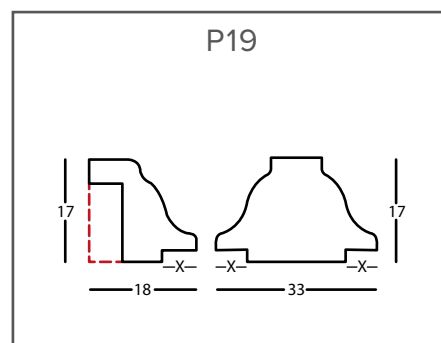


KOMPATIBILITÄT: A - B - C

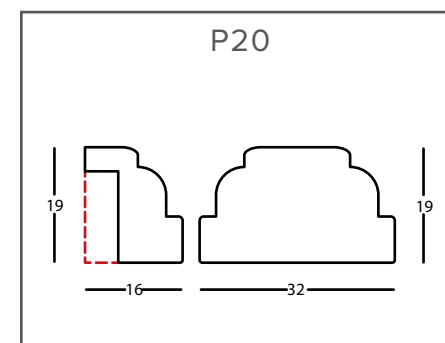


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

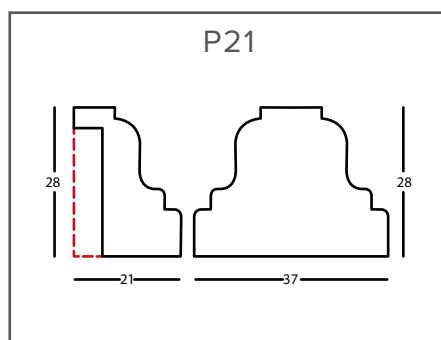

KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

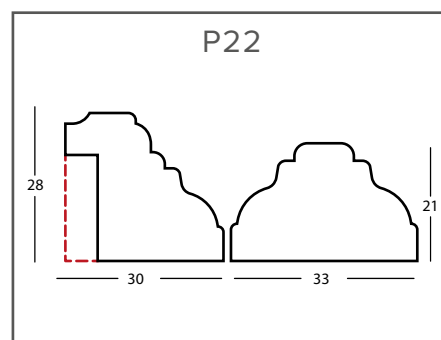


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

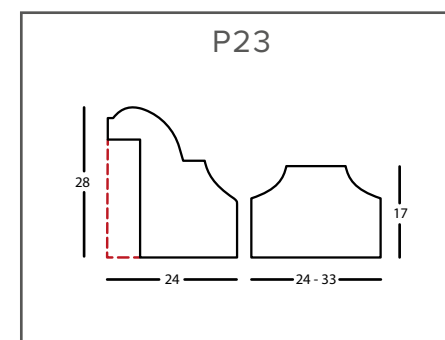


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - E


MASSGESCHNEIDERT
NACH DESIGN




GLASSLEISTEN MIT ÖFFNUNG

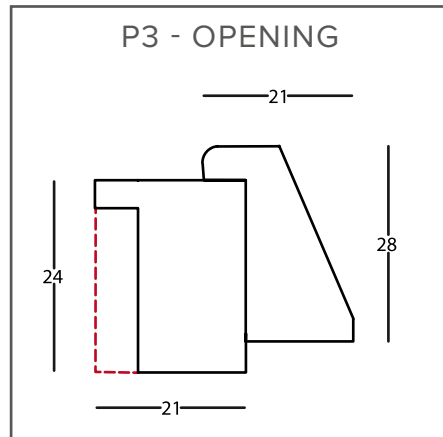

KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

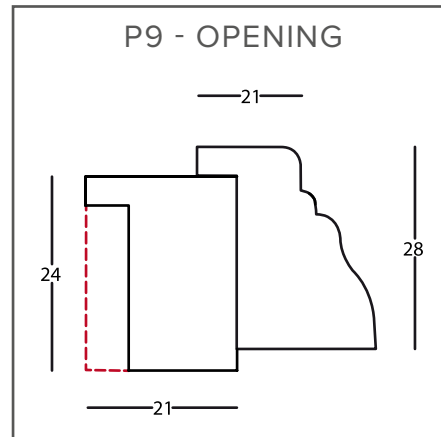

KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

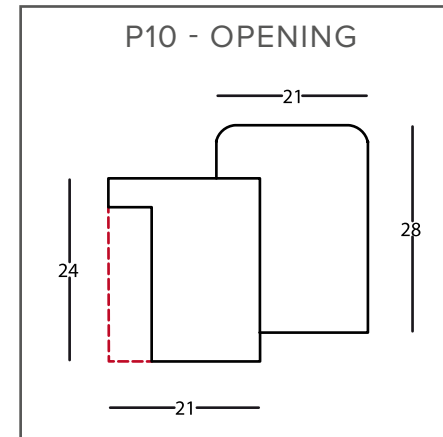


KOMPATIBILITÄT: A - B - C - D - E

MAXIMALER ANSCHLAG 20 mm



Zu öffnende Glasstopper mit festem Umfangseinstellungen und individuellem, zu öffnendem Versteller.
Alles wird mit den Scharnieren und Messingbuchsen geliefert, in denen die Verschlussschrauben untergebracht sind.


MASSGESCHNEIDERTE GLASSLEISTEN

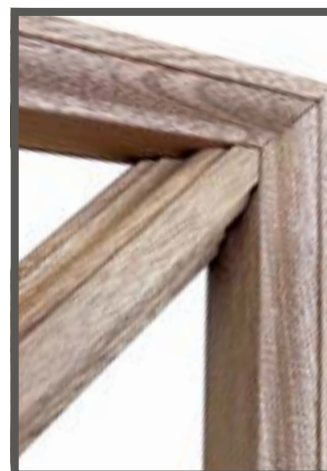

Es können schräge Flügel verwirklicht werden, so dass die Verglasungsleisten auf dem Profil des Fensterrahmens gebracht werden.



IMPOSSIBLE

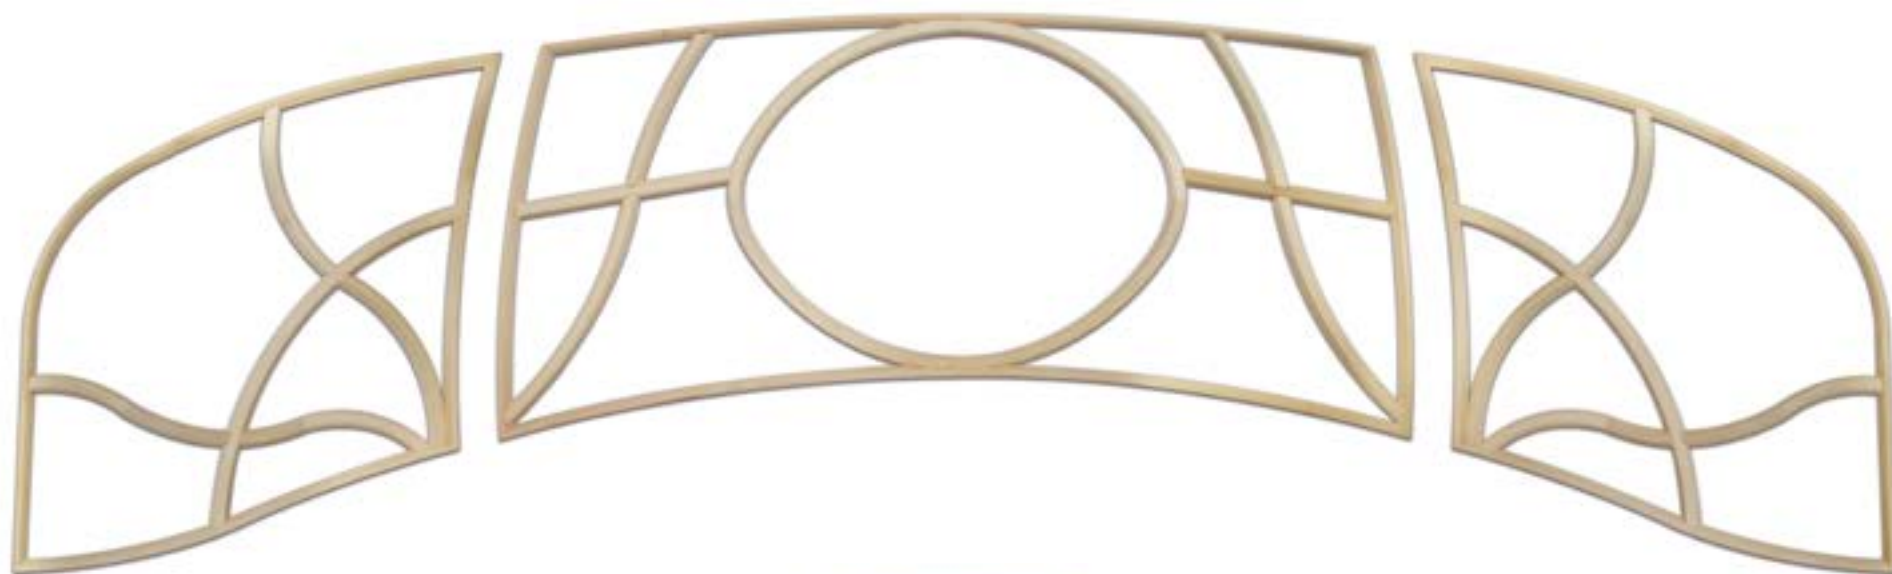

ALTSTADT
GLASSLEISTEN



P7R MODELL



P7 MODELL

GLASLEISTEN



Rom



Mailand



Turin



Neapel



GLASLEISTEN



P7RR MODELL



P7RO MODELL



P7RC MODELL



P7RB MODELL



P7RM MODELL

MASSGESCHNEIDERT



LAMTECH ISOLIERTE SCHWINGTÜREN



Umweltfreundliche isolierte Lamtech-Swingtüren, die in einer Dicke von **68 bis 92 mm** nach Kundenwunsch hergestellt werden, werden mit Wärmezertifikaten geliefert. Diese Zertifikate werden unter Verwendung des Programms **Frame Simulator** gemäß der Norm **UNI EN ISO 10077-1** und der akustischen Zertifizierung berechnet.


Die Schwingtüren bestehen aus massivem Schichtholz und sind mit **HD-Kork** isoliert. Zusätzlich bieten wir eine Auswahl an Materialien wie **MDF**, **Mehrschichtholz** und **100% Eiche**, **Oakoumè** und **Tanne**. Wir fertigen sie individuell nach den Wünschen unserer Kunden an, inklusive Bürsten und Beschichten, wobei wir aus über **25 Holzarten** wählen können.

SCHWINGTÜR-ZUSAMMENSETZUNG

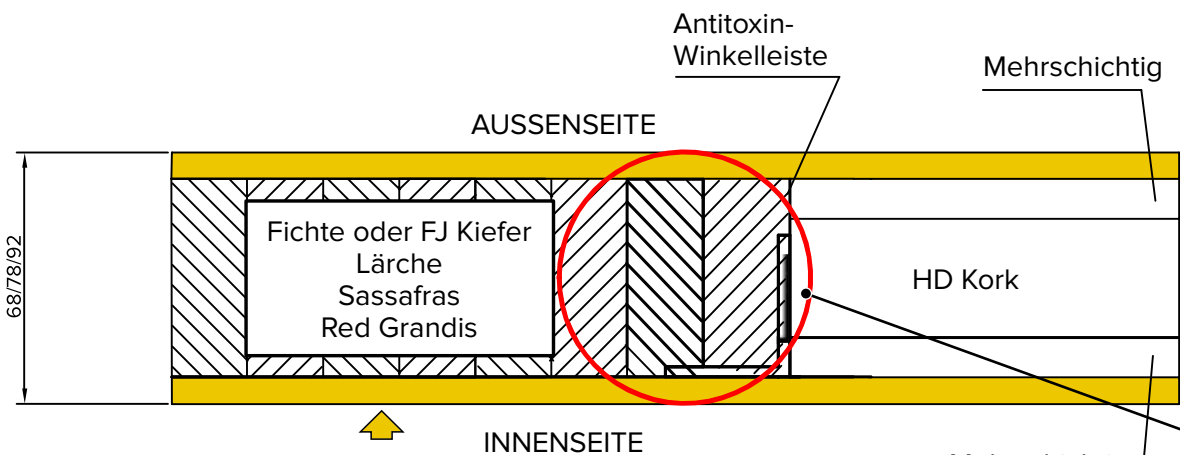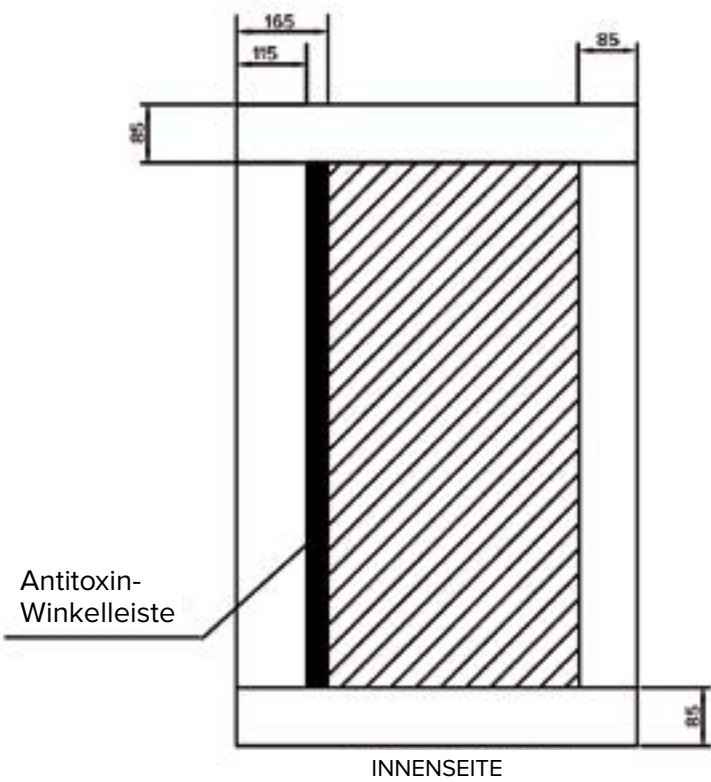


EXTERNE UND INTERNE TRÄGER:

- Mehrschichtiges Holz furnier
- MDF kompakt 1050 Kg/m³
- Beschichtete Eiche
- Beschichtetes Okumé
- Beschichtetes Fichtenholz

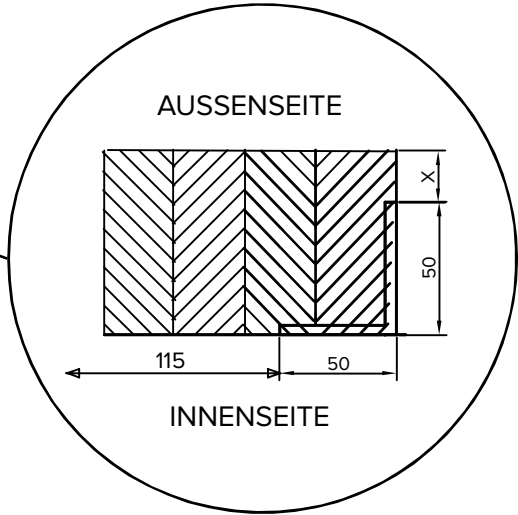

	68 mm		78 mm		92 mm	
	W/m²K	dB	W/m²K	dB	W/m²K	dB
Mehrschichtige äußere Struktur AW100-Klebung	0,87	35	0,79	35	0,57	35
Äußere Struktur aus MDF Hydro Compact (1050 kg/m3)	0,88	40	0,80	40	0,58	41

PERSONALISIERUNGEN

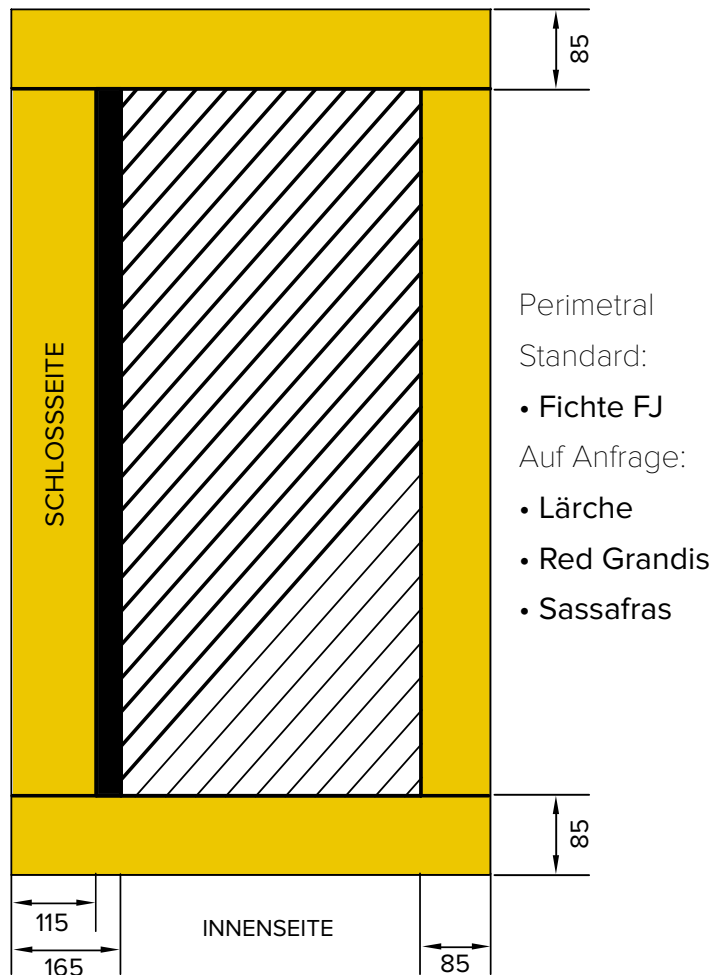

VV Vertikale Ader



VO Horizontale Ader



VC-Gemischte Ader

INTERNE/EXTERNE TRÄGER



MDF HYDRO COMPACT
(1050 Kg/m³)



MEHRSCHTIG
KLEBEN AW100
MIT ESSENZ BEHANDELT

FURNIERTE TRÄGER



100% OKOUMÉ



100% FICHTE



100% EICHE

PERSONALISIERUNGEN



Fensterversion



Version mit Daube



Pantograph-Version

FRÄSUNGEN



90° Fräsung



runde Fräsung



U-Fräsung



R-Fräsung

PANTOGRAPHEN



H3 90° Winkel




H3 runde Ecke


REALISIERBARE VERSIONEN




Rechteckig




Schräg



Gebogen



Flachbogen




Rundbogen



Jeder Schwingtür ist ein Zertifikat über die Wärmedurchlässigkeit durch das Programm **Frame Simulator** beigefügt, mit Bezugnahme auf **EN ISO 10077-1**.

Detaillierte Ansicht der Fensterversion mit angebrachtem Rahmen, nur auf der Innenseite fluchtend zur Struktur.

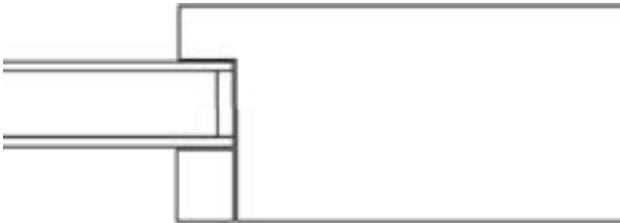


LAMTECH HAUSTÜREN (TÜR+RAHMEN)




Unsere Haustüren werden in den Stärken von **78-92 mm** hergestellt und können entweder mit einem **80 mm** breiten gefälzten Rahmen ausgestattet werden oder mit einem **65 mm** breiten Rahmen, der außen und/oder innen fluchtend zur Wand ist. Eingangstüren können nach Kundenzeichnungen angefertigt und aus über 25 verschiedenen Holzarten gebürstet und furniert werden. Wir liefern sie komplett mit Dichtungen, Bürsten, Luftschutzblechen und thermischer Schwelle. Der Kunde kann zwischen zwei Arten von Scharnieren wählen: **Baka 4030 3D FD** oder **Tectus TE 680 3D FD**, sowie zwischen zwei Arten von Schlössern: dem **mechanischen Fuhr 855 GL** oder dem **automatischen Fuhr 835**. Für Eingangstüren mit einer Dicke von **92 mm** können wir eine **RC3**-Zertifizierung ausstellen.


VERSION MIT GEFÄLZTEM RAHMEN

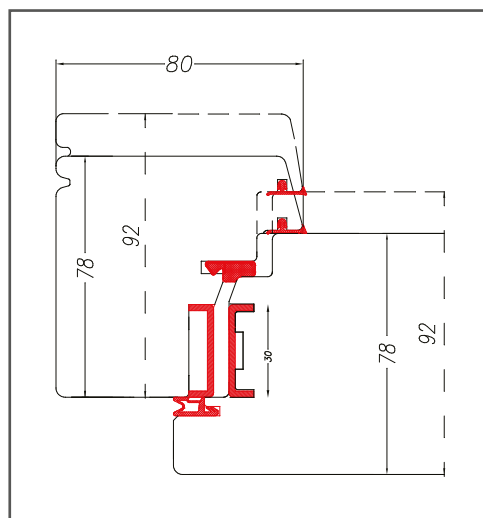


SCHLOSSEITE

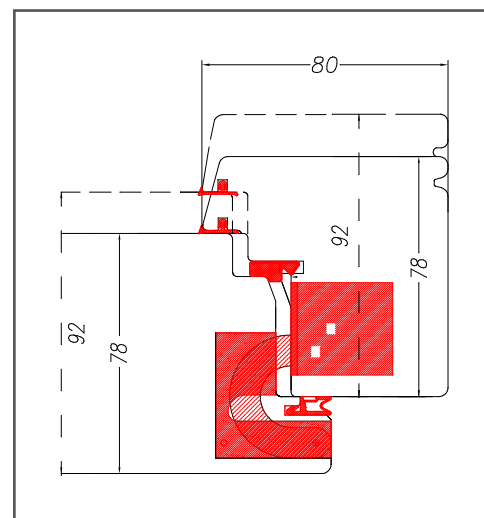

SCHARNIERSEITE TECTUS
KOMPLANAR INNENSEITE

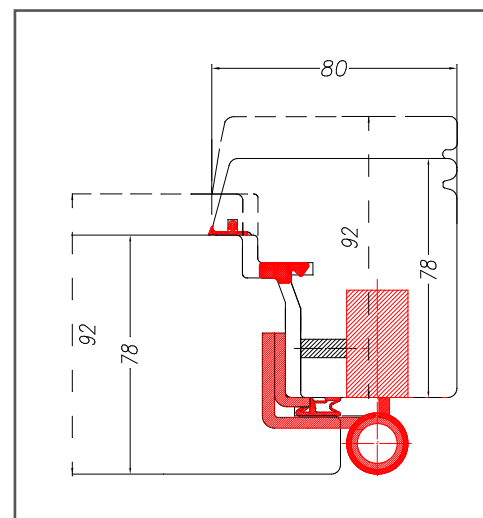


SCHARNIERSEITE BAKA

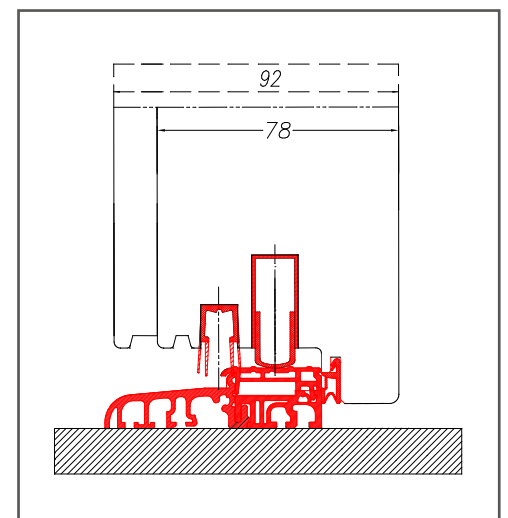


SCHWELLEN-SEITE


VERSION MIT KOMPLANAREM RAHMEN

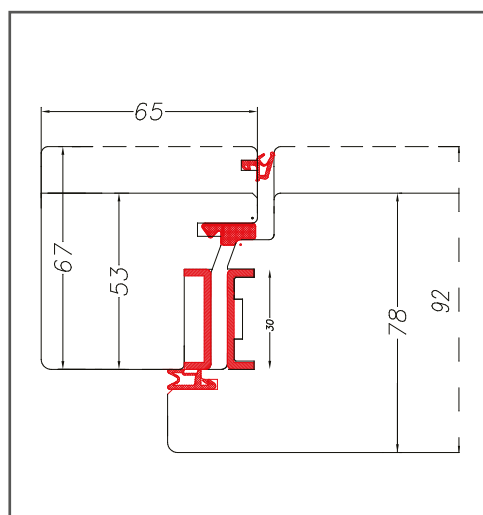


SCHLOSSEITE

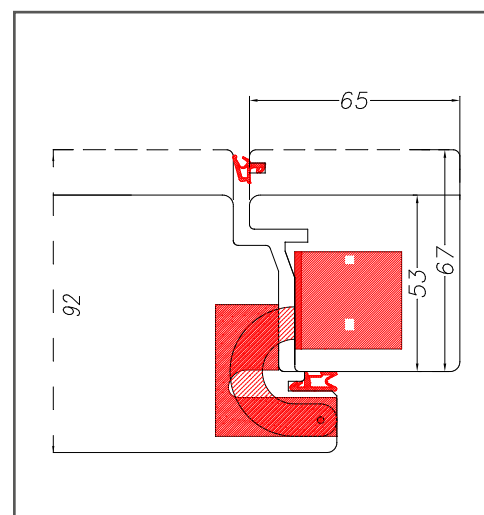

SCHARNIERSEITE TECTUS KOMPLANAR
AUSSEN UND INNEN

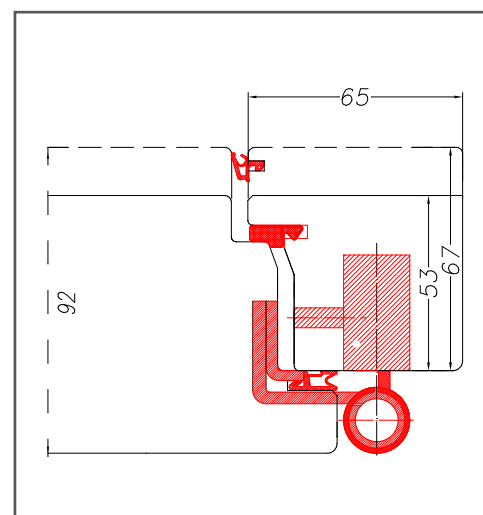

SCHARNIERSEITE BAKA
KOMPLANAR AUSSENSEITE

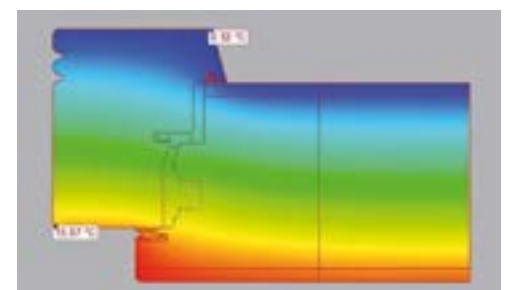

WÄRMEDURCHLÄSSIGKEIT

Jeder Eingangstür wird ein Wärmedurchlässigkeitszertifikat durch das Programm **Frame Composer** beigelegt, mit Bezugnahme auf **EN ISO 10077-1**.

FURNIERE



TOULIPER		BIO FICHTE 2. PATINA	
FICHTE		BIO LÄRCHE 2. PATINA	
HEMLOCK			
KASTANIE*			
TANGANIKA			
DOUGLAS FICHTE		Verbindung gerillte Ader	Eiche 15/10 mm mit Knoten
KIRSCH			
OKOUMÈ SPERRHOLZ 15/10 mm			
WALNUSS			
LÄRCHE*		Verbindung geflammte Ader	Lärche 15/10 mm mit Knoten
EICHE*			
KIEFER (GERILLT) 15/10 mm			
ESCHE*		Verbindung Bretteffekt	Fichte 15/10 mm mit Knoten

* Gerillte oder geflammte Ausführung

15/10 mm Fichte/Lärche/Eiche auf Kundenwunsch.



MANGO
SEMILAVORATI IN LEGNO

LA  TECH
MANGO



Mango s.r.l. - Via Palude, 6 - 10010 Mercenasco (TO)

Tel. +39 0125 710336 - Fax +39 0125 710340

info@mangosrl.it - www.mangosrl.it

P. IVA: 08307920010

